



HANDEINSTELLBARE SCHLAGPRÄGEWERKE

Gruppe 1600

Handeinstellbares Prägewerk

Als Chargenstempel bewährt.

Stellenanzahl nach Ihren Angaben.

Schrifthöhen 2-10 mm, Gravur DIN 1451.

0-9 und Leerfeld **oder**

10 Buchstaben nach Wahl pro Rad.

Mit auswechselbarer Schlagkappe, zum Schlagen von Hand mittels Hammer.

Vorteil: Ermöglicht eine saubere und gleichmäßige Stempelung gegenüber Einzelstempeln, daher auch erhebliche Zeitersparnis.



Video zum Produkt



Gruppe 1600 0050

Führungsrahmen für axiale Prägung

Dieser Rahmen unterstützt Sie bei der Ausrichtung des Prägewerkes auf rundem Material.


Gleichzeitig läßt sich der Rahmen auf geraden Untergründen manuell nach oben schieben.

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 02-14

HANDEINSTELLBARE SCHLAGPRÄGEWERKE

Ersatzteilliste

Nr.	Stückliste
1	Räderkasten
2	Aufschlagkappe
3	Prägerad
4	Achse
5	Haltestift

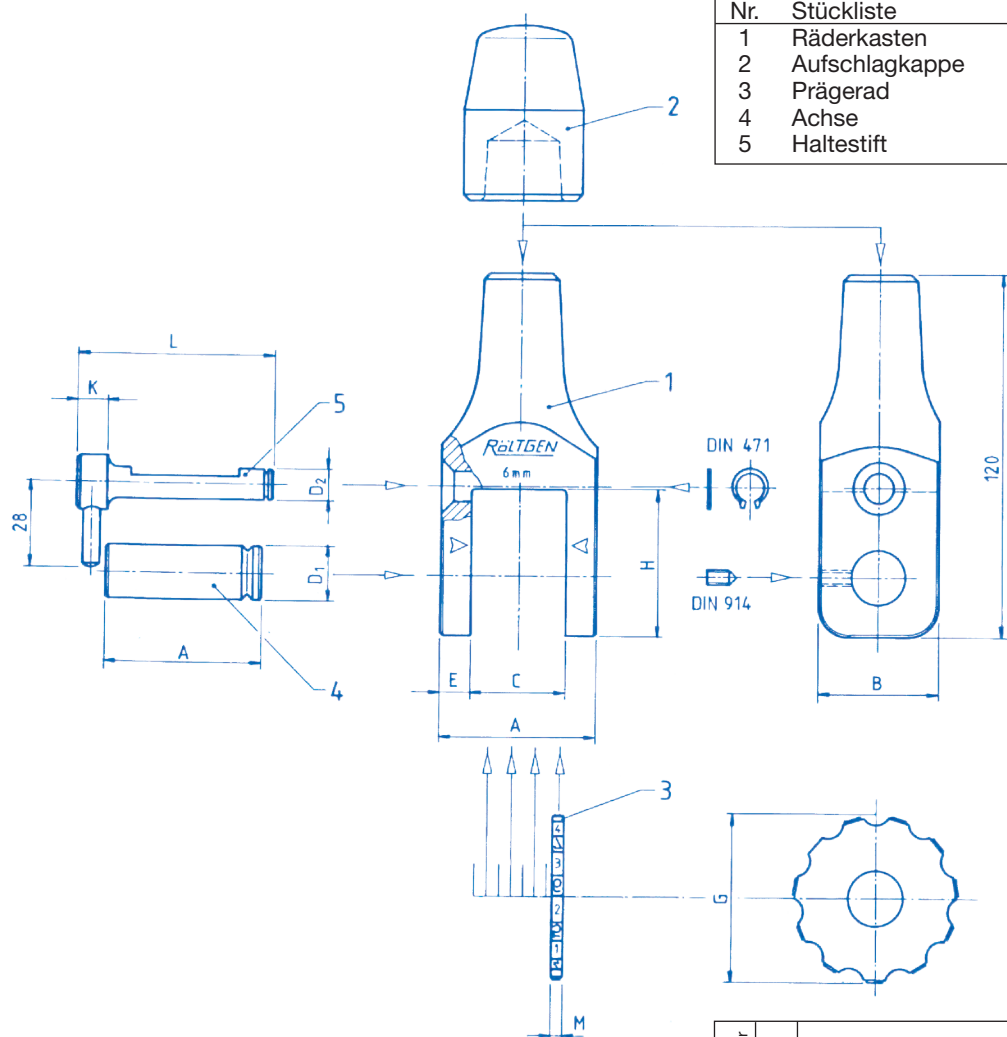

Anzahl der Räder	Schriftgröße											
		n	h	A	B	C	E	H	Ø D1	Ø D2	L	K
4	2 / 2,5 / 3	38	30	10	14	32,5	12	7,0	48,0	8,0	2,5	34,7
6		38	30	15	11,5	32,5	12	7,0	48,0	8,0	2,5	34,7
8		38	30	20	9	32,5	12	7,0	48,0	8,0	2,5	34,7
10		50	30	25	12,5	32,5	12	7,0	60,0	8,0	2,5	34,7
12		56	30	30	13	32,5	12	7,0	66,0	8,0	2,5	34,7
4	4 / 5 / 6	44	40	16	10	49,5	18	10,0	54,5	8,0	4	53,6
6		52	40	24	10	49,5	18	10,0	60,5	8,0	4	53,6
8		60	40	32	10	49,5	18	10,0	69,0	8,0	4	53,6
10	4	70	40	40	10	49,5	18	8,0	80,0	8,0	4	53,6
12		78	40	48	10	49,5	18	8,0	88,0	8,0	4	53,6
4	8 / 10	58	40	28	15	51,5	18	8,0	68,0	8,0	7	58
6		72	40	42	15	51,5	18	8,0	81,0	8,0	7	58
8		86	40	56	15	51,5	18	8,0	95,0	8,0	7	58

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 02-14